

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTITAPA VERTICAL MONOBLOC

Electrobomba centrífuga multitapa vertical particularmente silenciosa y fiable. Dotada de motor refrigerado por el propio líquido vehiculado y dotada de doble cierre mecánico en cámara de aceite. Adecuada para su utilización en grupos domésticos y comunitarios, trasiego de agua, fuentes, riego por aspersión y goteo y todas aquellas instalaciones que requieran un funcionamiento extremadamente silencioso.



PRESTACIONES

- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Temperatura máx. del líquido vehiculado: 35°C según EN 60335-2-41 para usos domésticos. 40°C para otras aplicaciones.

MATERIALES


- Cuerpo de bomba, base portacierre, camisa externa y carcasa de motor: AISI 304
- Impulsores y Difusores: Tecnopolímero
- Eje: AISI 416
- Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR ambos (lado motor y bomba) refrigerados en cámara de aceite.
- Cable de alimentación de 5 m. tipo H07 RN-F

DATOS TÉCNICOS

- Motor asíncrono refrigerado por el líquido vehiculado.
- Aislamiento Clase F
- Protección IP68
- Monofásica 230V ± 10% 50 Hz
- Trifásica 400V ± 10% 50 Hz
- Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica)
- DNA - DNM 1" 1/4"

TABLA DE DIMENSIONES

Modelo		H (mm)		Peso (kg)	
		VERSION ESTÁNDAR	VERSION IN-LINE	1~	3~
Monofásica	Trifásica				
MULTIGO M 40/08	MULTIGO 40/08	547	501	13,4	13,0
MULTIGO M 40/10	MULTIGO 40/10	573	527	14,4	14,0
MULTIGO M 40/12	MULTIGO 40/12	624	578	14,8	14,4
MULTIGO M 40/15	MULTIGO 40/15	650	604	16,4	16,0
MULTIGO M 80/12	MULTIGO 80/12	573	527	14,8	14,4
MULTIGO M 80/15	MULTIGO 80/15	598	552	16,1	15,7
-	MULTIGO 80/20	624	-	-	17,2

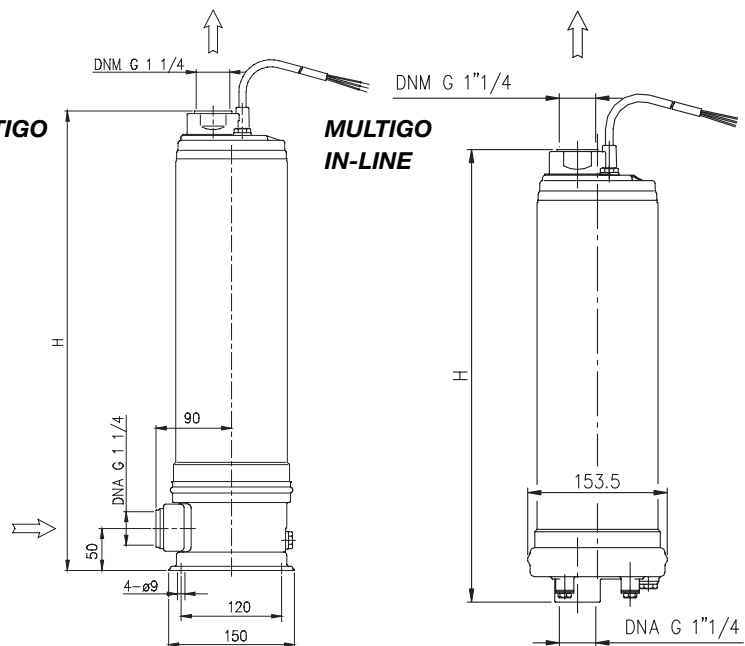

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS (según ISO 9906 / 2)

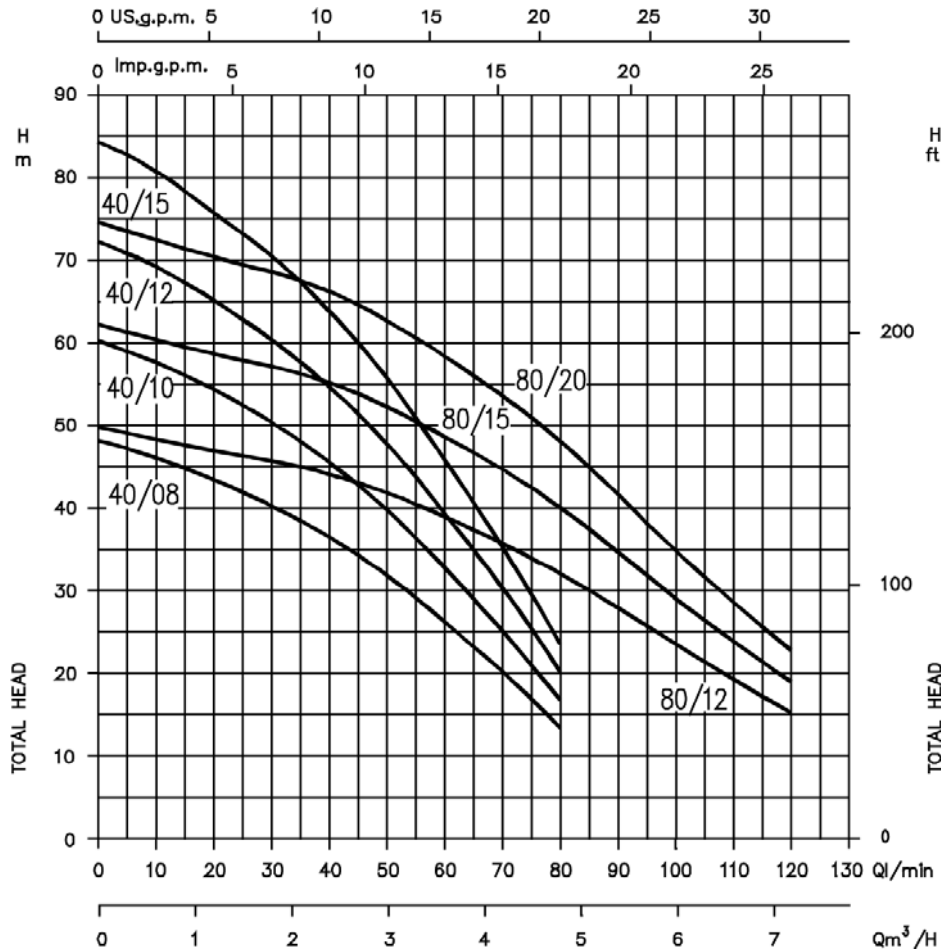


TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo		kW	CV	Condensador		Intensidad absorbida(A)		l/min m³/h	Q=Caudal						
Monofásica 230V 50Hz	Trifásica 400V 50Hz			μF	Vc	1~ 230V	3~ 400V		20	30	40	60	80	100	120
								H=Altura manométrica total en m							
MULTIGO M 40/08	MULTIGO 40/08	0,6	0,8	16	450	4,3	1,9	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	
MULTIGO M 40/10	MULTIGO 40/10	0,75	1	20	450	5,7	2,2	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	
MULTIGO M 40/12	MULTIGO 40/12	0,9	1,2	20	450	6,8	2,4	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	
MULTIGO M 40/15	MULTIGO 40/15	1,1	1,5	31,5	450	7,3	3,0	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	
MULTIGO M 80/12	MULTIGO 80/12	0,9	1,2	20	450	6,4	2,3	-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	
MULTIGO M 80/15	MULTIGO 80/15	1,1	1,5	31,5	450	7,5	3,1	-	57	55	48,5	40	28	19	
-	MULTIGO 80/20	1,5	2	-	-	-	3,5	-	68,4	66	58,2	48	34,8	22,8	